


**NX25-120 ET  
NX25-240\***



**FILL-RITE®**

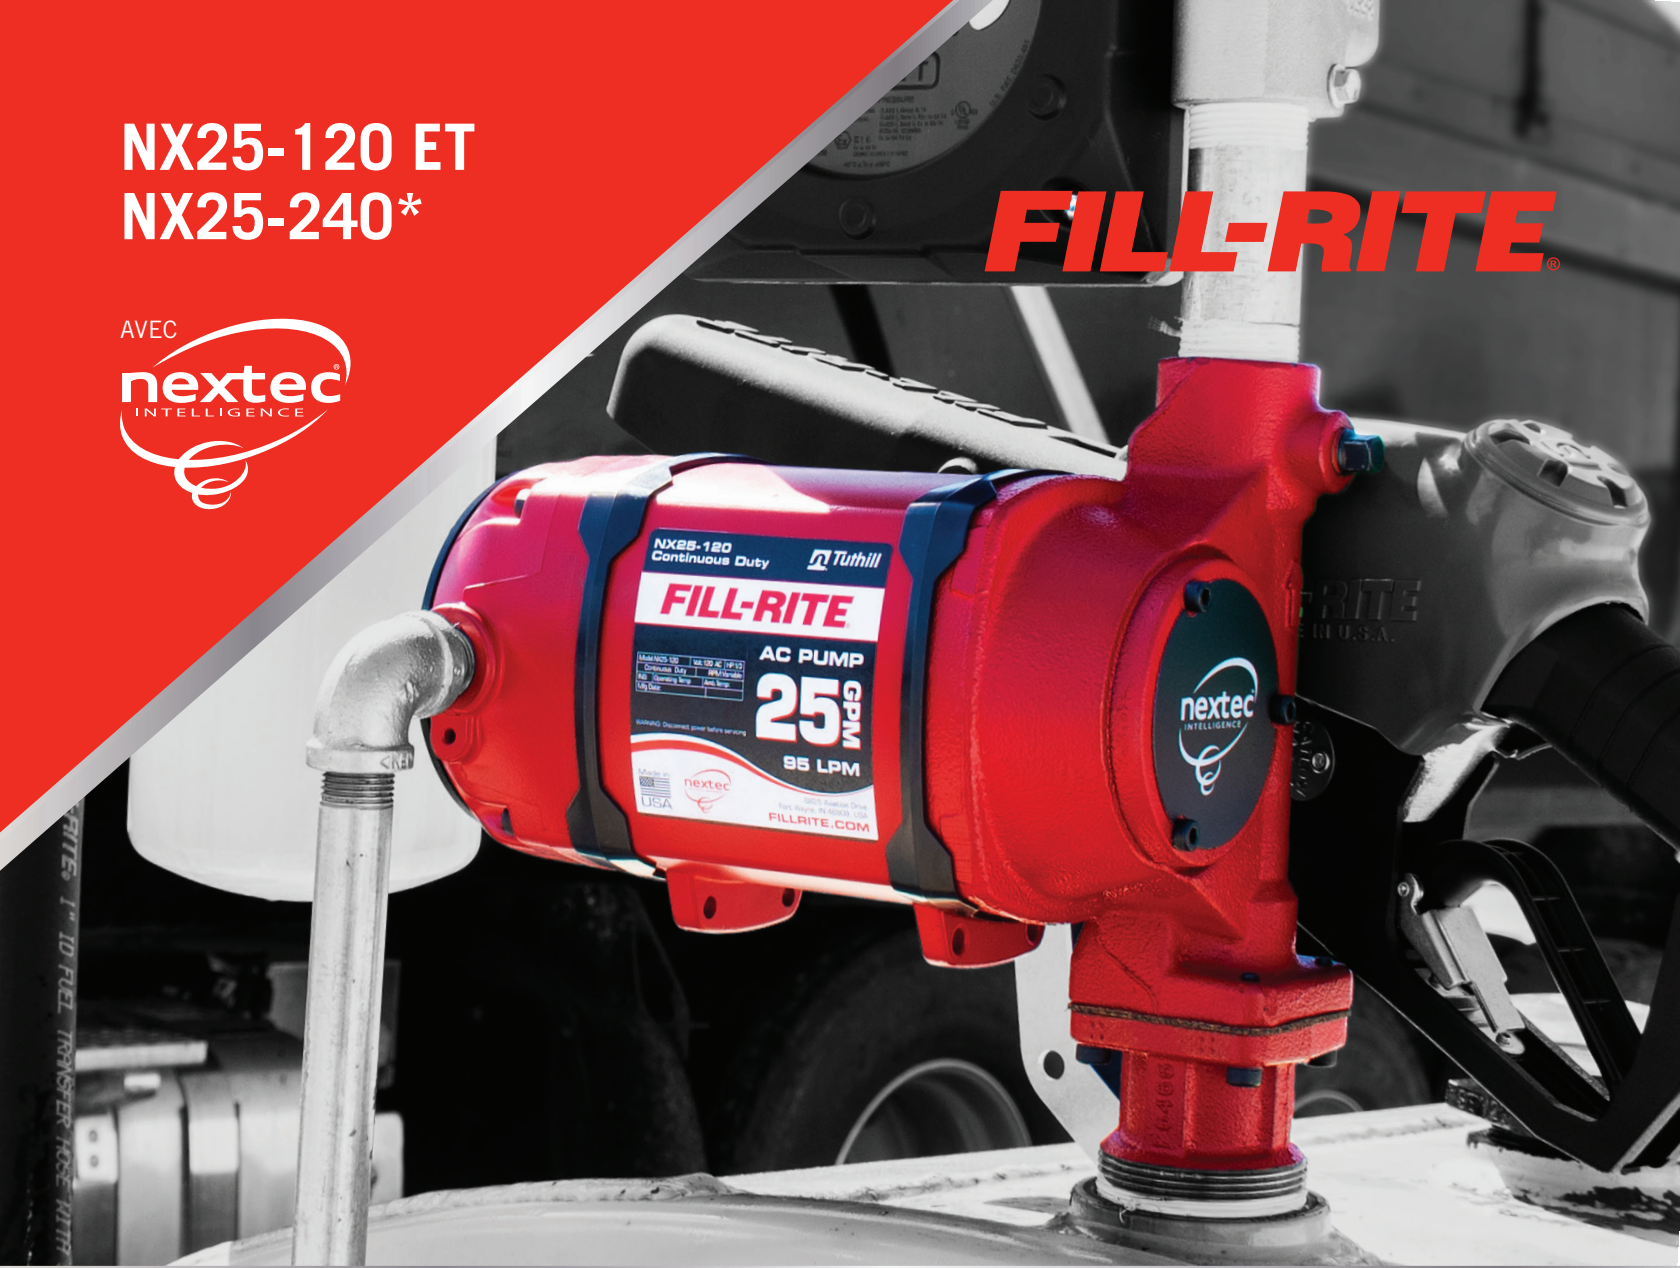

# LA MEILLEURE SUR LE MARCHÉ

## POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT EN CONTINU

Fill-Rite est fière d'annoncer le dernier ajout à sa gamme pour service continu, avec le lancement des nouveaux modèles nextec Intelligence® à courant alternatif. Les pompes de transfert de carburant NX25-120 et NX25-240\* permettent aux exploitants de parcs de véhicules de refaire le plein à longueur de journée sans temps d'arrêt pour cause de cycles d'exploitation courts ou de surchauffe. Nos pompes de pointe sont équipées d'un moteur à vitesse variable et de la technologie exclusive nextec Intelligence de Fill-Rite pour produire des résultats supérieurs dans des conditions difficiles. Leur configuration compacte et légère facilite leur installation, tout en offrant un pompage de carburant plus efficace que la concurrence.

**LE FUTUR DU TRANSFERT DE CARBURANT EST LÀ**

 **Tuthill**

\*NX25-240 proposée en 2021



## nextec Intelligence® - Prévision, Protection, Performance

	SÉRIE NX25-120		SÉRIE NX25-240*	
DÉBIT	95 l/min / 25 gal/min**			
TENSION	120 V ca		240 V ca 50/60 Hz	
ENTRÉE/SORTIE	1-1/4 po NPT / 1 po NPT	1 po NPT / 1 po NPT	1-1/4 po BSP / 1 po BSP	1 po BSP / 1 po BSP
MAT. FABR.	Corps de pompe en fonte			
MONTAGE	Bonde 2 po NPT	Socle	Bonde 2 po BSP	Socle
INTENSITÉ MAX. ADM.	3,5		1,8	
PUISSANCE	1/3 HP			
LIQUIDES COMPATIBLES	Carburant diesel, essence, biodiesel jusqu'à B20, E15, kérosène, essences minérales, méthanol (jusqu'à 15 %)			
CYCLE D'EXPLOITATION	Service continu pour le transfert de carburant			
GARANTIE	Garantie à vie limitée†			
HOMOLOGATIONS	UL/cUL		CE, ATEX, IECEx	



**Configuration de montage sur bonde**  
NX25-120NB-AA



**Configuration de montage sur socle**  
NX25-120NF-AA

## Caractéristiques et avantages

- Service continu‡  
*Le fonctionnement sans interruption élimine les temps d'arrêt, une économie de temps et d'argent*
- Marche/arrêt à distance  
*Possibilité de commutation à distance pour les hautes cuves de surface*
- Avertisseur Intelligent Tones  
*Simplifie le dépannage au moyen de tonalités sonores qui indiquent où et quand une attention est nécessaire*
- Moteur à vitesse variable  
*La pompe ajuste activement sa vitesse pour produire un rendement optimal et améliorer l'aspiration*
- Légère  
*Pesant moins de 10,4 kg (23 lb<sup>§</sup>), la nextec permet une installation sans difficulté ni contrainte*
- Mise à l'arrêt automatique  
*Au bout de 20 minutes d'inactivité, la pompe s'éteint d'elle-même pour réduire les coûts d'énergie*
- Interrupteur magnétique  
*Fonctionnement en douceur et entièrement remplaçable sur le terrain*
- Moins de bouchons de vapeur  
*Pour maintenir l'activité aux températures estivales les plus éprouvantes*
- Débit ralenti en dérivation  
*Réduit la consommation d'énergie et préserve la durabilité des pièces humides*

\*NX25-240 proposée en 2021, \*\*L'ajout d'accessoires influe sur le débit, †Warranty details can be found at fillrite.com, ‡Service continu nominal pour le transfert de carburant, §Les modèles de pompe seule pèsent moins de 10,4 kg (23 lb)

NX25\_SS\_10.19



8825 Aviation Drive  
Fort Wayne, Indiana 46809  
(800) 634-2695 ou (260) 747-7524

